

**Regleta de 19 pulgadas 1U con 12 tomas IEC C13, protector de sobrecarga, piloto luminoso y cable con conector schuko macho**

**REFERENCIA:** REG12C13SI

## CARACTERÍSTICAS:

Conector de entrada: Schuko macho

Conector de salida: 12 x IEC C13

Protector térmico contra sobrecarga de 10 amperios

Potencia máxima 2500W - 10A.

Carcasa de aluminio.

Piloto led de funcionamiento.

Tomas IEC C13 de color Negro.

La regleta ocupa 1U de altura en el armario.


Cable de alimentación H05VVF de 3x1,5mm<sup>2</sup> y de 2m de longitud.

Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.

Las PDU han sido testeadas según los estándares que marca la norma EN60947-1:2004.



## DIMENSIONES:

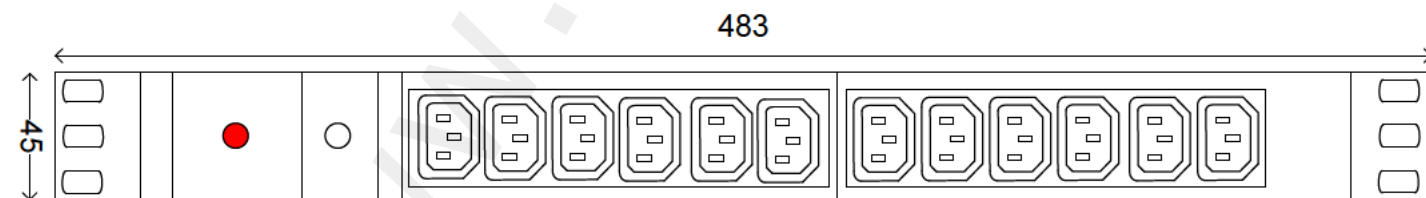

Dimensiones en milímetros

